


Slow DMX

Enheten Slow Dmx slöar ner inkommande DMX.

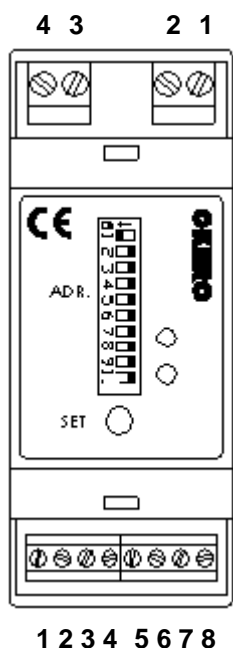

Övre plint

1. Används ej
2. Används ej
3. Används ej
4. Används ej

Undre plint

1. DMX Ut (-)
2. DMX Ut (+)
3. DMX In (-)
4. DMX In (+)
5. Används ej
6. Används ej
7. GND
8. Matn. +12VDC

Tekniska data:

Matningsspänning	+12-15VDC
Strömförbrukning	100mA vid 12V
DMX protokoll	USITT DMX512 1990
Omgivningstemp.	Max 40 grader
Anlutningstyp	Plint
Mekanik	2Mod normkapsling
Mått	90x35x59mm

Figur 1. Slow DMX frontvy

Ändring utav generell toningstid

Toningstiden sätts med switcharna - ju högre värde (sw.nr.) desto snabbare toningstid.

Modell	Artikelnummer
Slow DMX.	Slow DMX